


TRADITIONNEL

 **IMMERGAS**



NIKE/EOLO Star
Chaudières murales mixtes



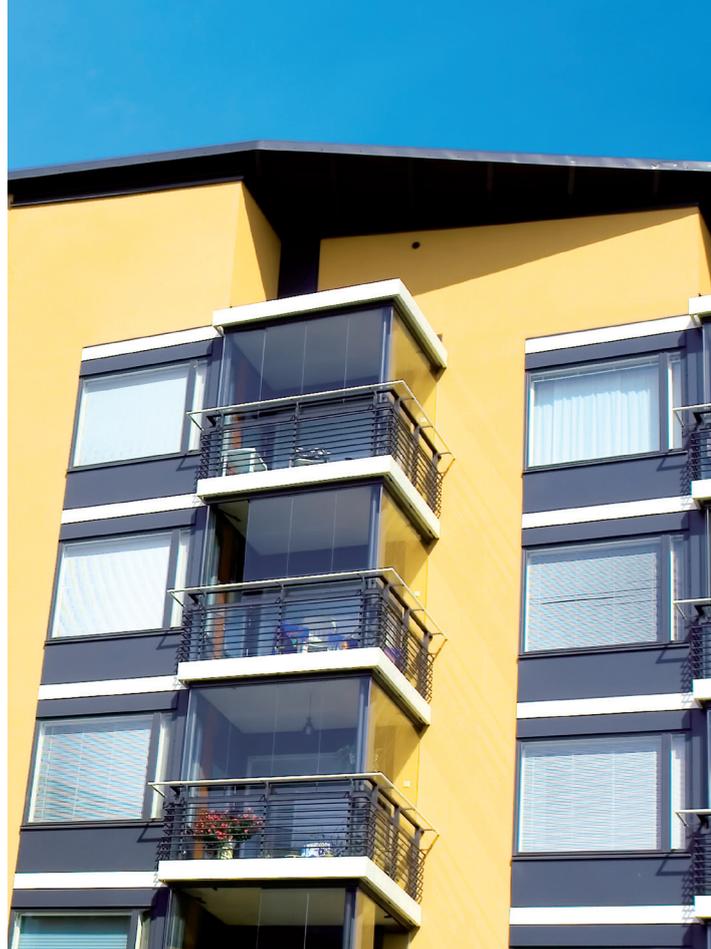

NIKE/EOLO Star

Chaudières mixtes murales, avec échangeur bithermique, chambre ouverte et chambre scellée

TECHNOLOGIE ESTHETIQUE ET COMPACTE

La gamme STAR de chaudières mixtes se caractérise par ses dimensions extrêmement compactes, son design moderne et élégant et ses grandes performances.

La gamme est composée de deux versions:

➤ NIKE, chambre ouverte et tirage naturel

➤ EOLO, chambre scellée et tirage forcée

avec une puissance utile de 24 kW, pour les fonctions à la fois du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire. L'esthétique sobre et essentielle de la chaudière se distingue par un panneau de contrôle avec des boutons à icônes descriptives et un écran rétro-éclairé numérique innovateur, garantissant une utilisation facile et immédiate des fonctions de la gestion.

ALIMENTATION RAPIDE EN EAU CHAUDE SANITAIRE

La gamme Star est équipée d'un échangeur de chaleur bithermique et intègre à la fois les circuits de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Par conséquent, l'échangeur de chaleur garantit un approvisionnement rapide en eau chaude sanitaire et une simplification considérable du circuit hydraulique, le tout en faveur de la fiabilité et la facilité d'entretien.




CARACTERISTIQUES GENERALES

- ↳ Design italien
- ↳ Affichage numérique
- ↳ Echangeur de chaleur bithermique pour le chauffage et l'ECS
- ↳ By-pass ajustable
- ↳ Allumage et modulation électronique
- ↳ Combinable avec les appareils de thermostatique climatique
- ↳ Kit de raccordement en option
- ↳ Protection anti-gel -5°C standard (-15°C en option pour EOLO STAR)


Donnée technique	Unité de mesure	EOLO Star 24 3 E	NIKE Star 24 3 E
Code	G.N. G.P.L.	3.019480 3.019480GPL	3.019479 3.019479GPL
Certificat CE		51BT3620	51BT3624
Puissance nominale maximale	kW	25,5	25,9
Puissance nominale minimale ECS	kW	7,6	8,1
Puissance utile maximale	kW	23,8	23,6
Puissance utile minimale ECS	kW	6,8	7,0
Rendement à 100% de puissance	%	93,4	91,1
Rendement à 30% de puissance nominale	%	90,2	90,3
Débit gaz brûleur en marche (gaz naturel) max/min	m ³ /h	2,70/0,81	2,74/0,86
Débit en service continu (Δt 30 °C)	l/min	11,4	11,3
Capacité vase d'expansion chauffage	litres	6	6
Indice de protection	IP	X5D	X4D
Poids de la chaudière (vide)	kg	29,7 (29,0)	25,3 (24,6)

NIKE/EOLO Star 24 3 E
débit/pression

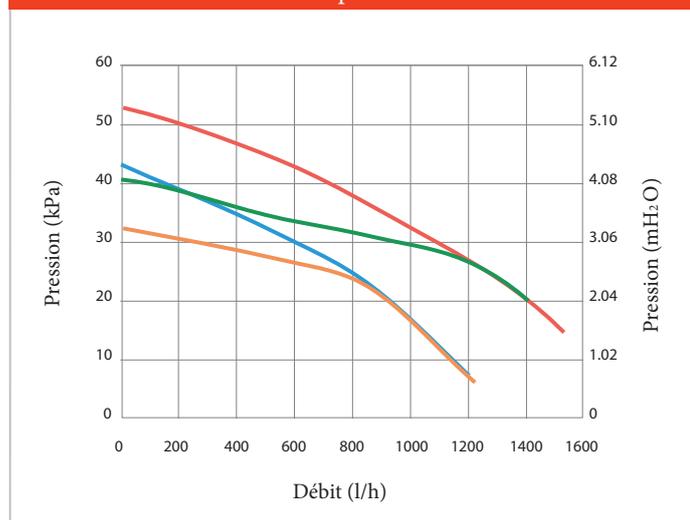

Pression disponible dans l'installation:

- à la vitesse maximale avec by-pass exclu
- à la vitesse maximale avec by-pass
- à la seconde vitesse avec by-pass exclu
- à la seconde vitesse avec by-pass

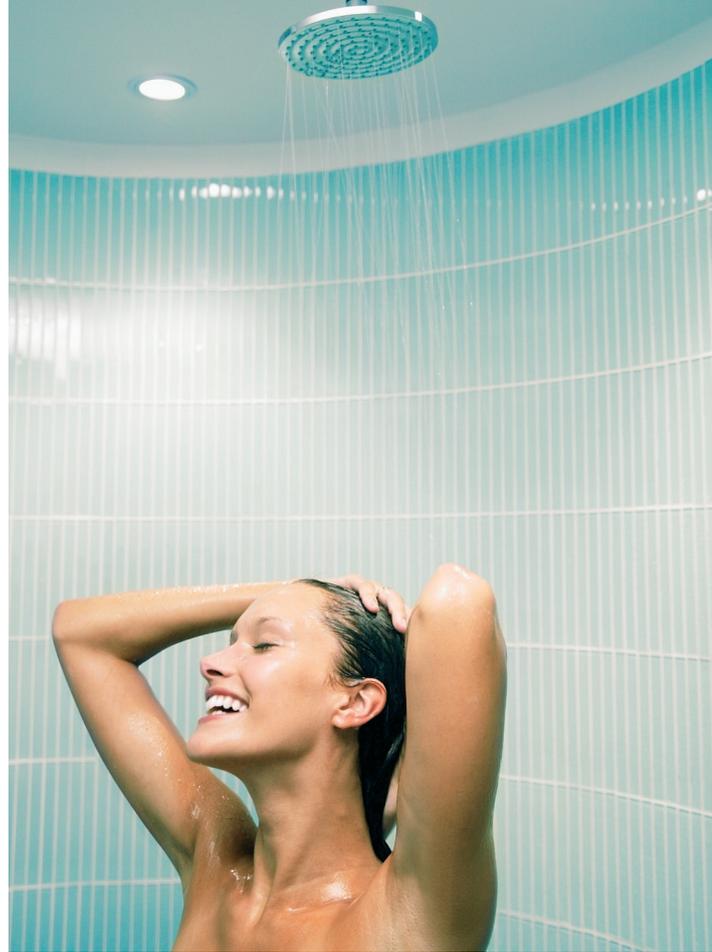


ELECTRONIQUE AVANCEE

Avec les chaudières IMMERGAS tout est extrêmement facile. Les modèles avancés de l'électronique équipant les produits STAR permettent la combinaison avec la Mini télécommande numérique (Mini CRD) et les nouveaux systèmes de thermorégulation, la série Amico de Télécommande, (CAR universelle et CarV2) : grâce à ces appareils, il est possible de commander la chaudière à distance et d'accroître la performance énergétique de l'appareil, garantissant un confort maximum et une économie d'énergie remarquable.


SERVICE AU-DELÀ DES PRODUITS

IMMERGAS voit le service clientèle comme une stratégie pour gagner la confiance de leur cible, assurant ainsi un niveau élevé de satisfaction et exploitant de nouveaux marchés. La présence massive dans le monde entier d'un réseau de services techniques est le joyau de la couronne du service IMMERGAS, assurant un soutien qualifié pour tout besoin de service après-vente.

NIKE Star 24 3 E

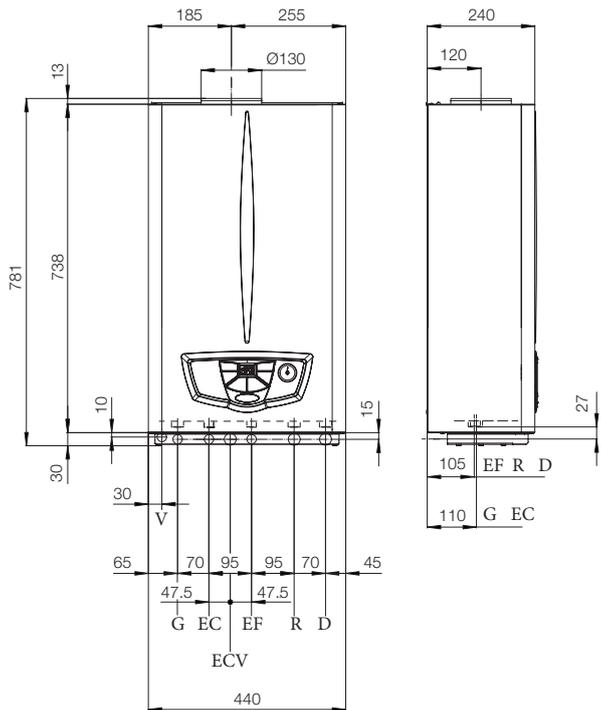

EOLO Star 24 3 E

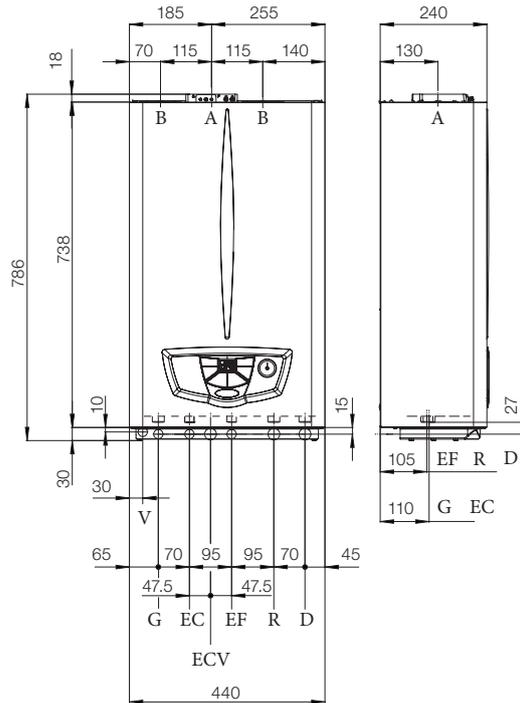

Raccordements hydrauliques :

Gaz	E.C.S.		Chauffage	
	EC	EF	R	D
3/4" (*)	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

(*) La chaudière est équipée d'un robinet à gaz 90 ° avec une connexion 3/4 " et Ø 18 mm à souder .
 N.B.: La vanne gaz doit être minimum à 200 mm des raccords.

- G Approvisionnement en gaz
- EC Sortie eau chaude sanitaire
- ECV Entrée eau chaude sanitaire (vanne solaire en option)
- EF Entrée eau froide sanitaire
- R Retour chauffage
- D Départ chauffage
- V Raccordement électrique
- A Admission/échappement
- B Admission

Note: Les kits "Blue Series" sont exclusivement faits pour une chaudière classique comme EOLO Star.

Kits principaux optionnels

	Code
Mini CRD (Mini télécommande numérique)*	3.020167
CAR Universal (Télécommande)*	3.020946
CAR ^{V2} (Nouvelle télécommande)*	3.021395
Protection anti-gel -15 °C - Seulement pour EOLO	3.016144
Kit de raccordement	3.015229

* Ces télécommandes peuvent être combinées exclusivement avec des systèmes à une seule zone.

Au cours de la durée de vie des produits, la performance est influencée par des facteurs externes, tel la dureté de l'eau domestique, les agents atmosphériques, les dépôts dans le système, ect. Les données déclarées se réfèrent aux produits qui ont été correctement installés et utilisés, en conformité avec la réglementation en vigueur. N.B. : il est conseillé d'avoir un bon entretien réalisé périodiquement.



Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
 T. +39.0522.689011 - F. +39.0522.689178
 immergas.com

Design, manufacture and post-sale assistance of gas boilers, gas water heaters and related accessories