

La chaleur toute hauteur.

Wärme auf der gesamten Höhe.


longo

Toujours actuel avec son design essentiel et indiqué pour tout type d'ambiance grâce à l'excellent rendement thermique, LONGO est disponible en 6 modèles de 80 mm de profondeur, avec un entraxe compris entre 1000 et 2 000 mm. Il est fourni en batteries assemblées de 2 à 10 éléments. Si les deux connexions sont réalisées en bas, Faral fournit un obturateur spécial, facile à installer, inséré dans chaque emballage.

- Pression maximum d'exercice de 600 kPa (6 bar)
- Les valeurs de rendement thermique sont conformes à la norme européenne UNI EN 442-2
- La garantie est de 10 ans • Les éléments sont assemblés en batteries de 2 à 10.
- Fourni avec un obturateur pour raccord contenu dans l'emballage
- Couleur standard RAL 9010
- Couleurs disponibles : RAL 1015 Ivoire Clair, RAL1018 Jaune Zinc, RAL 3000 Rouge Feu, RAL 5010 Bleu Gentiane, RAL 6005 Vert Musc, RAL 7011 Gris Bleu, RAL 9005 Noir Profond, RAL 9006 Gris aluminium

Stets aktuell mit seinem schlichten Design und dank seiner großzügigen Wärmeleistung für alle Räume geeignet, ist LONGO in 6 Modellen mit 80 mm Tiefe und mit einem Nabenabstand zwischen 1000 und 2000 mm erhältlich. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Batterien mit 2 bis 10 Elementen. Für die Ausführung beider Anschlüsse im unteren Teil, liefert FARAL in jeder Verpackung einen speziellen Schieber mit, der bei der Montage einfach anzubringen ist.

- Der maximale Betriebsdruck beträgt 600 kPa (6 bar)
- Die Werte für die Wärmeleistung entsprechen der europäischen Norm UNI EN 442-2
- Der Garanzzeitraum beträgt 10 Jahre
- Die Elemente in werden in Batterien von 2 bis 10 zusammengesetzt
- Lieferung mit einem Schieber für Anschlüsse im Verpackungsinhalt
- Standard-Farbe RAL 9010
- Erhältliche Farben: RAL 1015 Hellelfenbein, RAL1018 Zinkgelb, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6005 Moosgrün, RAL 7011 Eisengrau, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium

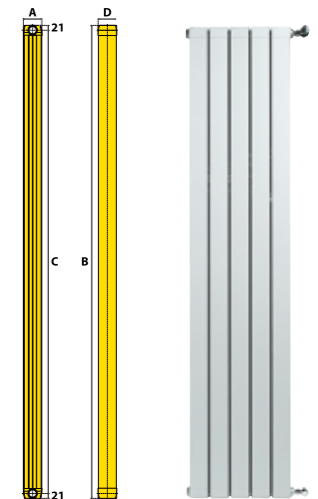

GROSSE HÖHEN
GROSSE HÖHEN



Tableau technique Technische Tabelle

Modèle Model	Epaisseur mm Tiefe mm	Hauteur mm Höhe mm	Entraxe mm Nabenabstand mm	Longueur mm Länge mm	Raccord. diam. en pouces Durchmesser Zoll	Capacité en eau l/élément Wasserinhalt/Element	Poids Kg/ élément Masse kg/ Element	NF EN442 Δt = 50 K en Watt/élément Wärmeleistung EN 442 Δt = 50 K Watt/ Element	NF EN442 Δt = 30 K en Watt/élément Wärmeleistung EN 442 Δt = 30 K Watt/ Element	Pente n Exponent n
LONGO	A	B	C	D						
D 2000	80	2042	2000	80	1"	0,750	2,67	293	147	1,3490
D 1800	80	1842	1800	80	1"	0,680	2,44	271	136	1,3530
D 1600	80	1642	1600	80	1"	0,620	2,20	248	124	1,3500
D 1400	80	1442	1400	80	1"	0,550	1,97	224	113	1,3510
D 1200	80	1242	1200	80	1"	0,490	1,74	200	100	1,3510
D 1000	80	1042	1000	80	1"	0,430	1,50	174	87	1,3510

Tableau de conversion thermique Tabelle Wärmeumwandlung

FARAL Longo 80 2000

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	87	93	99	105	111	117	124	130	137	143
30	150	157	164	171	178	185	192	199	206	214
40	221	229	236	244	252	259	267	275	283	291
50	299	307	315	323	332	340	348	357	365	374
60	382	391	399	408	417	426	435	444	453	462
70	471	480	489	498	507	516	526	535	545	554

FARAL Longo 80 1800

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	80	86	91	97	103	108	114	120	126	132
30	139	145	151	158	164	171	177	184	191	197
40	204	211	218	225	232	240	247	254	261	269
50	276	284	291	299	306	314	322	330	337	345
60	353	361	369	377	385	393	402	410	418	426
70	435	443	452	460	469	477	486	495	503	512

FARAL Longo 80 1600

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	73	78	83	89	94	99	105	110	116	121
30	127	133	138	144	150	156	162	168	175	181
40	187	193	200	206	213	219	226	233	239	246
50	253	260	267	273	280	288	295	302	309	316
60	323	331	338	345	353	360	368	375	383	391
70	398	406	414	421	429	437	445	453	461	469

FARAL Longo 80 1400

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	66	71	75	80	85	90	95	100	105	110
30	115	120	125	131	136	141	147	152	158	164
40	169	175	181	187	192	198	204	210	216	223
50	229	235	241	247	254	260	267	273	280	286
60	293	299	306	313	319	326	333	340	346	353
70	360	367	374	381	388	395	403	410	417	424

FARAL Longo 80 1200

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	59	63	67	71	76	80	84	89	93	98
30	102	107	112	116	121	126	131	136	141	146
40	151	156	161	166	172	177	182	187	193	198
50	204	209	215	221	226	232	238	243	249	255
60	261	267	273	279	285	291	297	303	309	315
70	321	327	334	340	346	353	359	365	372	378

FARAL Longo 80 1000

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	52	55	59	62	66	70	74	77	81	85
30	89	93	97	102	106	110	114	118	123	127
40	132	136	141	145	150	154	159	164	168	173
50	178	183	188	193	197	202	207	212	217	223
60	228	233	238	243	248	254	259	264	270	275
70	280	286	291	297	302	308	313	319	325	330

